

Bereikbaarheid & Parkeren

Fiets

Vanuit Utrecht Centrum:

U volgt de fietsborden Woerden/Vleuten/Leidsche Rijn. Bij de Douwe Egbertsfabriek gaat u de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal over. Na de brug gaat u de eerste weg links, richting stadsdeel Leidsche Rijn. Bij de bushalte 'Vredenburg Leidsche Rijn' aan uw linkerhand kunt u met de hellingbaan naar beneden.

Vanuit Leidsche Rijn:

Via de Vleutenseweg rijdt u naar Utrecht centrum. U passeert het rode gebouw van Vredenburg Leidsche Rijn aan uw rechterhand. Ter hoogte van de bushalte 'Vredenburg Leidsche Rijn' kunt u met de hellingbaan naar beneden.

Openbaar vervoer

Vanaf Utrecht Centraal Station (CS)

Vanaf het Centraal Station Utrecht rijdt de bus in tien minuten naar Vredenburg Leidsche Rijn. De buslijnen 26, 28 en 39 stoppen met een frequentie van zes bussen per uur (om de tien minuten) praktisch voor de deur. Actuele reistijden vindt u op www.gvu.nl

Auto

Vredenburg Leidsche Rijn heeft een eigen parkeerterrein met 700 parkeerplekken. Parkeren is gratis.

Vanaf de Vleutenseweg en de A2 staat de route aangegeven met borden 'Muziektheater'.

Vanuit Utrecht Centrum

Rijd richting Leidsche Rijn / Douwe Egbertsfabriek. U neemt de Vleutenseweg die over het Amsterdam-Rijnkanaal gaat. Hierna volgt u de blauwe borden 'Muziektheater Vredenburg'.

Vanuit Den Haag/Rotterdam/Arnhem (A12)

Neem de A12 richting Utrecht. Bij knooppunt Oude Rijn gaat u de A2 op, richting Amsterdam. Neem vervolgens afslag 7 (Wetering/Lage Weide/Muziektheater). Volg vanaf dit punt de borden Muziektheater.

Vanuit Amsterdam/Den Bosch (A2)

Volg de A2. Bij Utrecht neemt u afslag 7 (Wetering/Lage Weide/Muziektheater). Volg vanaf dit punt de borden Muziektheater.

Vanuit Hilversum / Gorinchem (A27)

Neem de A27 richting Utrecht. Bij knooppunt Lunetten gaat u de A12 op richting Den Haag. Vervolgens neemt u bij knooppunt Oudenrijn de A2 richting Amsterdam. Neem vervolgens afslag 7 (Wetering/Lage Weide/Muziektheater). Volg vanaf dit punt de borden Muziektheater.

Vanuit Amersfoort (A28)

Neem de A28 richting Utrecht. Neem bij knooppunt Rijswerk de A27 richting Breda. Bij knooppunt Lunetten gaat u de A12 op richting Den Haag. Vervolgens neemt u bij knooppunt Oudenrijn de A2 richting Amsterdam. Neem vervolgens afslag 7 (Wetering/Lage Weide/Muziektheater). Volg vanaf dit punt de borden Muziektheater.

Let op: toets voor Tom Tom of andere routeplanner Oude Vleutenseweg 12 in.

Het adres is zo nieuw, dat niet alle routeplanners de juiste weg aangeven!

Wijzigingen voorbehouden.

Rondom Vredenburg Leidsche Rijn wordt veel aan de weg gewerkt.


Kijk op <http://www.vredenburg.nl/informatie/35/> voor actuele route.

Contact

Technische vragen kunt u stellen via techniek@vredenburg.nl

Niet techniek-gerelateerde productievragen kunt u stellen via productie@vredenburg.nl

Routekaart Vredenburg Leidsche Rijn

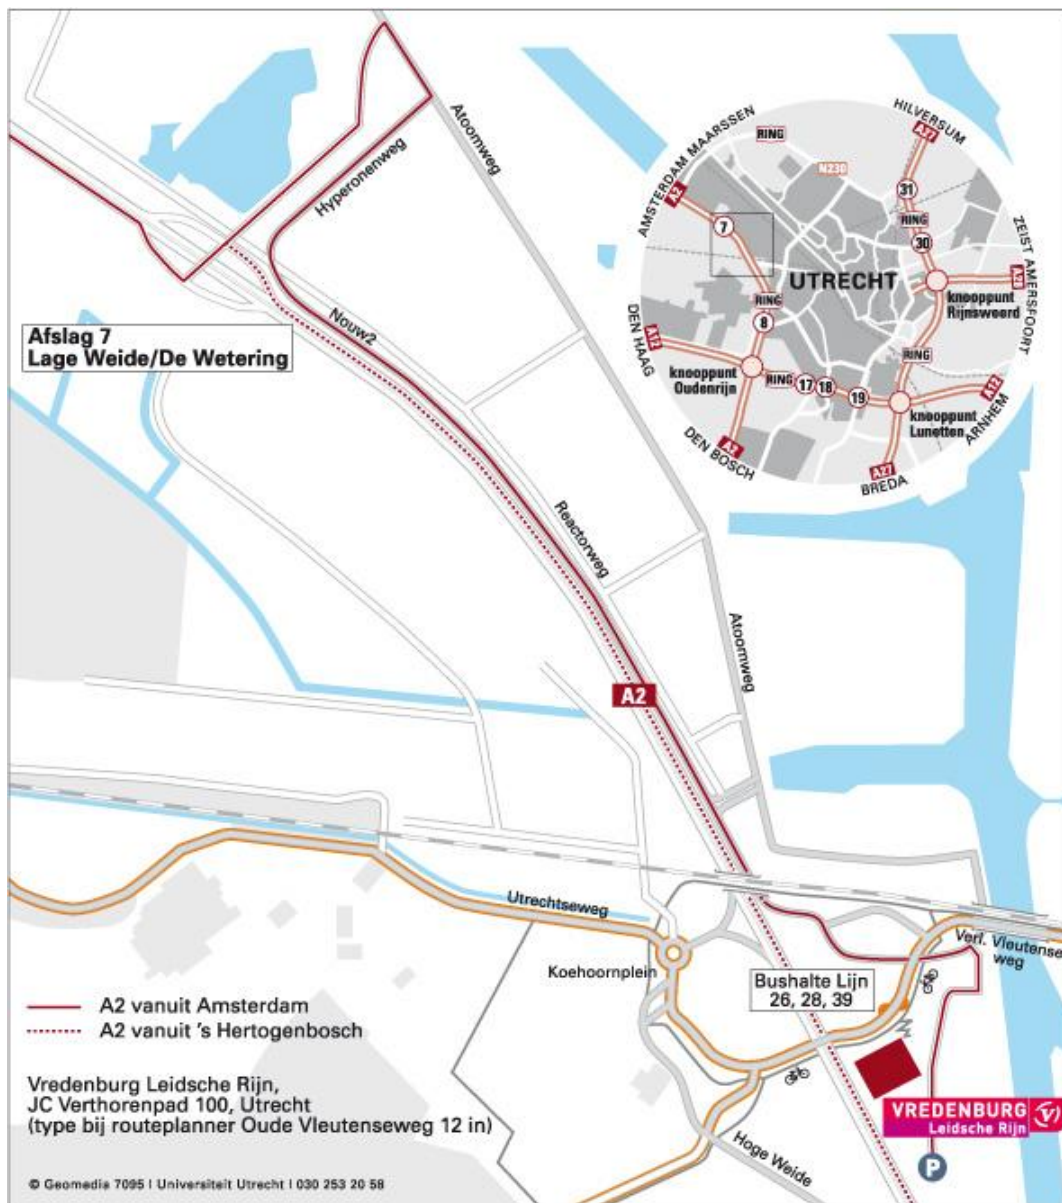

Parkeren

Achter Vredenburg Leidsche Rijn zijn 25 parkeerplaatsen te reserveren. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan kunt u de namen van de gebruikers en het kenteken van hun voertuigen doorgeven aan de afdeling Planning, via planning@vredenburg.nl of 030 – 286 22 15. Mochten er meer parkeerplaatsen nodig zijn dan kan men met een ontheffing gratis parkeren op de reguliere bewaakte parkeerplaats. Deze ontheffing is af te halen bij de receptie. Wel ontvangen wij ook hiervoor graag vooraf een lijst met de namen van de mensen die hiervan gebruik zullen maken.

Receptie

De receptie bevindt zich aan de achterzijde van het pand, naast de loading dock (direct bij binnenkomst via de Artiesteningang).

Laden en lossen

Het loading dock bevindt zich aan de achterzijde van het pand, direct achter het podium.

Hier kan op podium niveau geladen en gelost worden.

De hoogte t.o.v. van straatniveau bedraagt 1.40 m.

Zaalcapaciteit

De capaciteit van de zaal bedraagt 1548 zitplaatsen of 1000 zitplaatsen en 1000 staanplaatsen door de deels verwijderbare tribune.

FOH/regie positie

3 x 8 stoelen verwijderbaar
4 m x 3 m (br x dp)

Afmetingen

Podiumopening

Breedte: 22 meter
Hoogte: 10 meter

Podium

Breedte 22 meter
Diepte 15 meter
Podiumhoogte 1.4 meter

Doeken en Afstopping

- | | |
|---|---|
| 4 | Poten zwart
Breedte: 3.5 meter
Hoogte: 10 meter |
| 2 | Poten nachtblauw
Breedte: 3.5 meter
Hoogte: 8 meter |
| 4 | Achterdoeken nachtblauw
Breedte: 5 meter
Hoogte: 10 meter |
| 1 | Horizondoek
Breedte: 20 meter
Hoogte: 10 meter |

Toneelvloer

Vaste vloer

Hardhout Keroewing
Dikte: 30mm
Belastbaarheid: 500kg/m

Balletvloer

- | | |
|------|---|
| 7 +2 | banen van 1.40 meter breed
Totale maximale afmeting
Breedte: 16 meter
Diepte: 10 meter |
|------|---|

Praktikabels en podiumdelen

Houten Praktikabels

- | | |
|---|--|
| 4 | Praktikabels 18 cm
2.66m x 1.40m (LxB) |
| 4 | Praktikabels 35 cm
2.66m x 1.40m (LxB) |
| 2 | Baspraktikabels 18 cm
2.66m x 1.40m (LxB) |
| 3 | Kleine praktikabels 18 cm
2.00m x 1.00m (LxB) |
| 3 | Kleine praktikabels 18 cm
1.40m x 0.70m (LxB) |

Podiumdelen

- | | |
|----|------------------------|
| 24 | Stagedecks 1 x 2 meter |
| 36 | Poten 20cm |
| 96 | Poten 40cm |
| 96 | Poten 60cm |
| 96 | Poten 80cm |
| 96 | Poten 100cm |
| 44 | Koppelstukken |

Dirigentenbok

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Hoogte 10/25/45cm, 1 x 1 meter |
|---|--------------------------------|

Stoelen en lessenaars

- | | |
|-----|--|
| 156 | Orkeststoelen |
| 114 | Koorstoelen |
| 18 | Cellostoelen |
| 9 | Baskrukken |
| | Diverse aangepaste stoelen |
| | Diverse barkrukken
rood/grijs/zwart |
| 141 | Lessenaars |
| 5 | Lessenaars trombone |
| 2 | Dirigentenlessenaars |
| 26 | Instrumentenbankjes |
| 64 | Lessenaarsverlichting |

Vleugels


- | | |
|---|----------------------|
| 1 | Steinway D-700 |
| 1 | Yamaha B7 |
| 1 | Yamaha upright piano |

Hijsinstallatie

- 4 Podiumtrussen
 - Lengte: 20 meter
 - Belasting: 1000 kg
 - Puntbelasting: 200 kg
- 1 Zaaltruss
 - Lengte: 20 meter
 - Belasting: 1000 kg
 - Puntbelasting: 200 kg

Bediening geschiedt alleen door personeel Vredenburg.
 Bediening tijdens de voorstelling is niet mogelijk.

Trussenplan

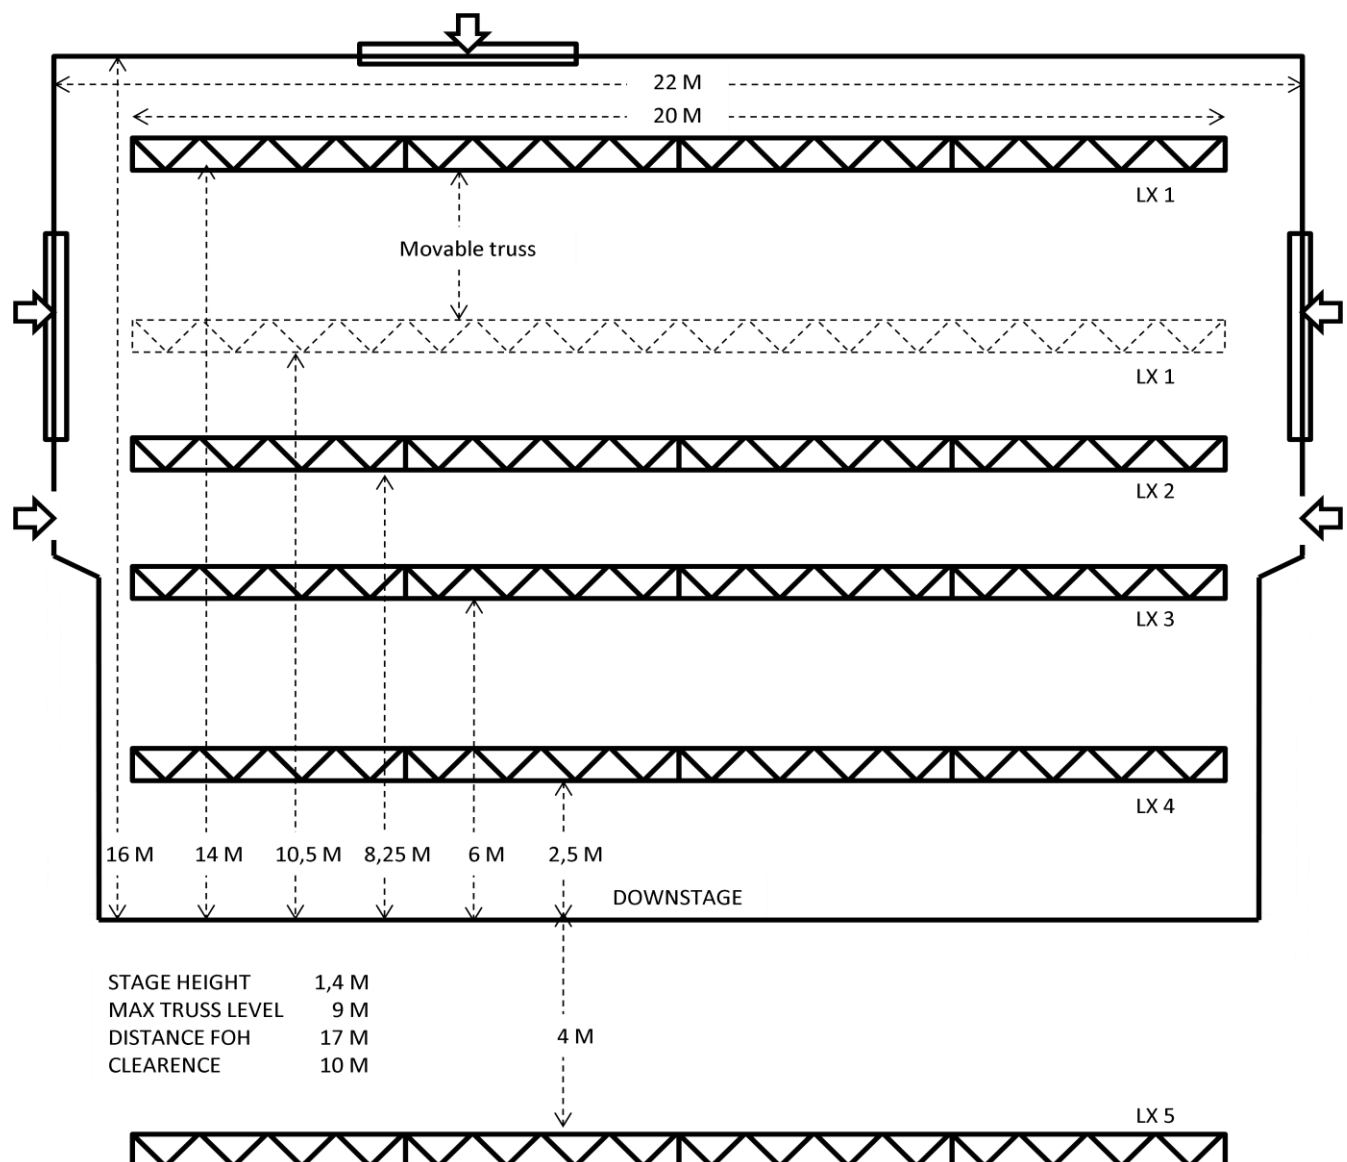

Let op: LX 1 is verrijdbaar

Artiestenfoyer en keuken

De artiestenfoyer bevindt zich op de eerste etage aan de achterzijde van het gebouw van Vredenburg Leidsche Rijn, deze is bereikbaar via de artiesten entree die zich ook aan de achterzijde van het gebouw bevindt.

De artiestenfoyer heeft een L vorm en heeft 44 zitplaatsen.

Voor personen is de ruimte enkel via het trappenhuis te bereiken, voor goederen is er wel een lift aanwezig die leidt naar de goedereningang aan de linkerkant van het gebouw.

De artiestenfoyer is voorzien van een bar, die in overleg met de bedrijfsleider of planner bepaalde tijden geopend kan worden, koffie corner, gratis te gebruiken voor de artiesten en medewerkers, snackautomaat en een keuken met ruim scala aan keukenapparatuur.

De keuken is voorzien van:

1	Werkbank
2	Spoelbakken
1	Spoelmachine
1	Koelmeubel(koelkast + 6 koellades)
1	Combi oven/steamer (32A 6 Racks)
1	Magnetron
6	Chafing dishes
6	230V aansluitingen
1	32A aansluiting (zie foto)
3	Warmtelampen (250W)
2	Warmteplaten (1.26 KW)

De keuken heeft een buffet voor het serveren van het eten, boven het buffet hangen de warmtelampen en kunnen de warmteplaten geplaatst worden.

Kleedkamers

Begane grond

Dirigentenkamer 2 personen
Voorzien van koelkast en toiletruimte

1^e verdieping

Kleedkamer 8 10 personen
Voorzien van een Yamaha B-vleugel
Kleedkamer 9 30 personen

2^e verdieping

Kleedkamer 1 4 personen
Kleedkamer 2 15 personen
Kleedkamer 3 4 personen
Kleedkamer 4 4 personen
Kleedkamer 5 4 personen
Kleedkamer 6 8 personen
Kleedkamer 7 15 personen

Elektra

Krachtstroomaansluitingen

Alle vermelde aansluitingen zijn CEE-norm.

Vaste aansluitingen

Podium

1	63 A Podium SL voor (audio)
1	63 A Podium SR voor (audio)
1	32 A Podium SR achter
1	16 A Podium SR achter (3fase)
1	125 A Podium SR achter

Spanningsruimte

2	powerlock 400 A
2	125 A
4	63 A
3	32 A

FOH positie

1	32 A
2	16 A

Verdeelblokken

2	63A > 2 x 32A
2	32A > 2 x 16A
3	16A > 3 x 16A

Power transformer

2	230/115v-10A > 4 x 110v
---	-------------------------

Dimmers

Vaste dimmers:

120	kringen tbv zaallicht/ orkestlicht
-----	------------------------------------

Mobiel dimmerrack:

72	kringen Avolite 2 kw 115/230v patchable
----	--

Aansluitingen dimmers

6	Harting -8 Podium SR voor
6	Harting -8 Podium SR achter

Dimmersturing

Er zijn 2 vaste DMXlijnen van het FOH naar de dimmerruimte/podium.

1	DMX Splitter/Dual in dimmerruimte
1	DMX Splitter/Dual op podium stageright
2	Mobiele DMX-splitters

Lichttafel

1	Wholehog II console
1	Wholehog Wing
2	tft monitor 15 inch
1	TTL Princess

Licht

Vaste installatie

40	ETC par	Orkestlicht
40	ETC par	Zaallicht
24	ETC Zoom 15-30	1e zaalbrug
4	ETC Zoom 15-30	2e zaalbrug

Volgspots

2	Robert Juliat Korrigan 1200 HMI
---	---------------------------------

Conventioneel licht

10	ADB PC 1000w
10	ETC Zoom 15-30 750w
6	Sixbar Parcan 115v Mediumflood
6	Sixbar Parcan 115v Narrowbeam
6	Fourbar ACL 28v
10	Shortnose Floorcan (6 zwart / 4 chroom)
4	Blinder 4-light
2	Striplights

Geautomatiseerd Licht

12	ClayPaky Alphaspot 300 HPE
6	HighEnd Studiocolor 575
2	Martin Atomic 3000

Los Materiaal

1	HighEnd F-100 rookmachine
1	Swefog Hazer Ultimate
1	Fan
8	Vloerstatieven/planken Diverse extenders, outriggers

Hoogwerker

1	Genielift 9.75 meter werkhoogte
---	---------------------------------

Filters

Er is een adequate collectie Lee filters op voorraad.

N.B.: De aanduidingen SL en SR staan voor **Stage Left** en **Stage Right**, FOH staat voor **Front of House**.

Geluid

FOH Desk

1	Midas XL3
	40x input
	16x aux sends
	8x VCA groups
	2x matrix sends
	2x PSU

Effects

Graphic EQ	1	KlarkTechnikDN370
Effects	1	TC D2
	1	TC M2000
	1	Lexicon PCM 91
	1	Yamaha SPX 2000
Compressor	2	Avalon 737SP
	1	BSS DPR 404
	1	BSS DPR 402
	2	DBX 166XL
Noise Gates	3	Drawner DS201
CD Player	1	Denon DN-C680

FOH Speakers

Matrix Mixer	1	XTA DP448
	1	Laptop w. Dcore controlling DP448 only
Inputs	A	Left
	B	Right
	C	Sub
	D	Centre & Frontfills
Outputs	1	Fly Left 5 Subs Mono
	2	Fly Right 6 Fly Centre
	3	Ground Left 7 Fly Delay Line
	4	Ground Right 8 Frontfills

Groundstacks Left/Right

	6	Synco STS Sub 18RR-C
	3	Synco STS Combi
Processor	1	XTA DP444 (L/R)
	1	SyncoSTS2006
Amplifier	1	Crest 7001 Mid/High
	1	Crest 8001 Low
	1	Martin 4.2s Sub

Flown Left/Right

	8	Martin STS W8LC
Processor	1	XTA DP226
Amplifier	2	Martin 2.8s High
	2	Martin 2.8s Mid
	2	Martin 4.2s Low

Flown Centre

	6	Martin STS W8LM
Processor	1	XTA DP226
Amplifier	2	Martin 2.8s Low/High

Delay Line

	4	Renkus Heinz SR6
Processor	1	XTA DP224
Amplifier	2	Crest 7003 Low/High

FrontFills

	4	Renkus Heinz SR81 Processor
	1	XTA DP 224
Amplifier	1	Crest 7001 Fullrange

Monitordesk

1	Crest Century LMX
	40x inputs
	22x aux sends
	2x PSU

Monitoreffects

Graphic EQ	5	XTA GQ600
Effects	1	TC M2000
Compressor	1	BSS DPR 402
Noise Gates	1	BSS DPR 504

Monitorspeakers

Wedges	10	Synco CW 121a
Processor	1	Synco 4008
	2	Synco 4004
Amplifier	8	Crest 7301 Low/High

Drumfill/Sidefill

	6	Renkus Heinz SR7
	2	Renkus Heinz LR1 Sub
Processor	2	XTA 226
Amplifier	4	Crest 7301 Low/High
	2	Crest 8001 Sub

Stagebox

5	XTA DS800
	40 ch. Transformer
	Isolated outputs for FOH
	each ch. +48v
	42 ch. Harting to FOH
	42 ch. Harting to Monitor
	12 ch. Socapex to FOH

Microphones

8	Shure SM58
7	Shure SM57
5	Shure SM87a
1	Shure B52a
1	Shure B91
4	Sennheiser MD409
4	Sennheiser E604
4	Sennheiser MD421
1	Sennheiser 451
3	Beyer M201
4	Neumann KM184
1	Neumann KM100
2	Neumann TLM193
2	Neumann TLM103
11	ASL Active DI box
2	DPA 4011
1	AKG 535
2	AKG 414
1	AKG D112
2	AKG C518
1	AKG D22
1	Shure U4D UHF receiver
2	Shure U2/Beta87a HH.
2	Shure U1 Bodypack
2	Shure WL50W Lavalier

Wireless

N.B.: De aanduidingen SL en SR staan voor Stage Left en Stage Right, FOH staat voor Front of House.

Audiovisueel/Communicatie

Video Network

Er ligt een 75 ohm coaxiaal netwerk met aansluitingen op de volgende plaatsen:

- FOH
- Podium SL
- Podium SR
- Receptie

Alle aansluitingen zijn voorzien van BNC connectoren.

Zaalcamera

Er is een vaste kleurencamera ingesteld met een totaal beeld van het podium.

De camera is op het videonetwerk aan te sluiten. Opname behoort tot de mogelijkheden.(VHS)

Beeldmonitoren

Backstage

Receptie	20 inch LCD infoscherm
Opkomst SL	15 inch LCD
Opkomst SR	15 inch LCD

De 2 monitoren bij de opkomst geven standaard het zaalbeeld weer.

Foyer

Foyer Links	20 inch LCD
Foyer Rechts	20 inch LCD
BovenFoyer	20 inch LCD

Zaalmicrofoons

Er hangen 2 microfoons ter weergave van het zaalgeluid.

Opname behoort tot de mogelijkheden.(CD-R, DAT)

Bij de opkomsten SL en SR hangen permanente af luistermonitoren met het zaalgeluid.

Omroepsysteem

Het omroepsysteem kan onafhankelijk op de volgende locaties kenbaar gemaakt worden:

- Kleedkamers
- Backstage/gangen
- Artiestenfoyer
- Publieksfoyer
- Bovenfoyer
- Horecagebied

Intercom

Er ligt een 2 kanaals ASL intercomsysteem met aansluitingen op de volgende plaatsen:

- FOH
- Podium SL
- Podium SR
- Opkomst SL
- Opkomst SR

Installatie tbv Slechthorenden

Er is een Sennheiser infrarood-af luistersysteem t.b.v. slechthorenden aanwezig.

Telefoon/Computernetwerk

Op de volgende locaties is een telefoon en een computernetwerkaansluiting:

- Dirigentenkamer
- Kleedkamer 1
- Productiekantoor

Door het hele gebouw is een draadloos computernetwerk (WiFi) beschikbaar. Het wachtwoord is op verzoek bij de receptie te verkrijgen.

Projectiematerialen

1	LCD projector NEC 2300 Ansi lm.
1	Projectiescherm 1,8 x 1,8 meter
2	DVD spelers
1	S-VHS Videorecorder

Er is een adequate voorraad videokabels aanwezig.

N.B.: De aanduidingen SL en SR staan voor Stage Left en Stage Right, FOH staat voor Front of House.